

PL

Polish
Polnisch
Polonais
Polski



Flexifinger 

ULOTKA PRODUKTU

Copyright © 2017 Wszystkie prawa zastrzeżone.
Flexifinger OD Industries Inc.




WWW.FLEXXIFINGER.COM

Pulsacyjny element podnoszący PULSE CROP LIFTER™



Przeznaczony do wykorzystania przy uprawach grochu, soczewicy i innych rodzajów fasoli w warunkach równej gleby
Do użycia w połączeniu z palcem nylonowym 33048 lub 33050, sprzedawanym osobno

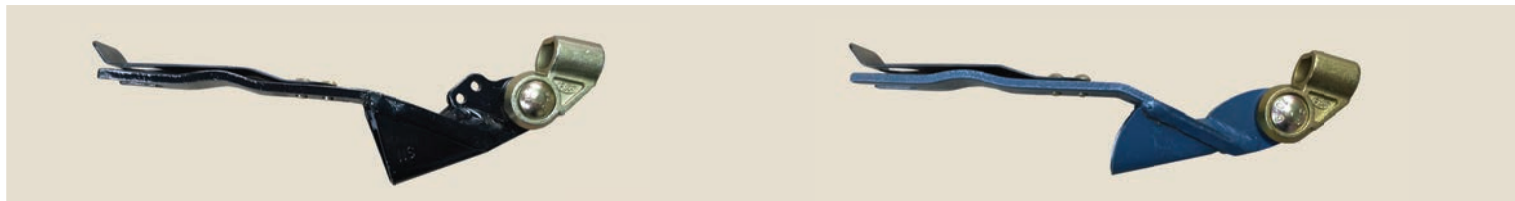

70060

Pulsacyjny element podnoszący - Seria N

70062

Pulsacyjny element podnoszący - Seria J

 **KOMPATYBILNY Z PALCAMI NYLONOWYMI**

33048

Palec nylonowy (16 mm x 70 mm)

33050


Palec nylonowy (16 mm x 120 mm)



Element podnoszący o wysokiej wydajności HEAVY DUTY CROP LIFTER™



Przeznaczony do wykorzystania w zakresie zbioru pulsacyjnego przy uprawach zboża, ryżu, roślin oleistych oraz w przypadku innych upraw specjalistycznych, w warunkach równej gleby
Może również być wykorzystywany w połączeniu z palcami nylonowymi 33058, 33058P, 33060P, 33060P.1 lub 33064P, sprzedawanymi osobno

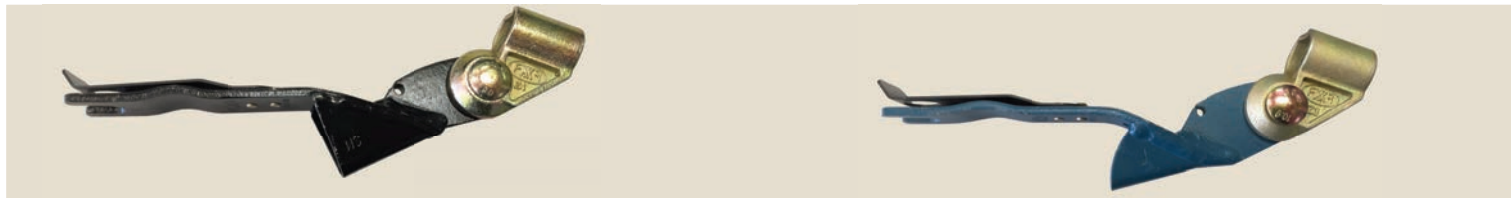

70050

Element podnoszący o wysokiej wytrzymałości - Seria N

70052

Element podnoszący o wysokiej wytrzymałości - Seria J

 **KOMPATYBILNY Z PALCAMI NYLONOWYMI**

33058

Palec nylonowy (26 mm x 140 mm)



33058P

Palec nylonowy (26 mm x 140 mm),
z podkładką



33060P

Palec nylonowy (26 mm x 197 mm),
z podkładką



33060P.1

Palec nylonowy (26 mm x 197 mm),
bez części końcowej






33064P

Palec nylonowy (26 mm x 197 mm),
z rdzeniem z włókna szklanego



Flexifinger 
www.flexxifinger.com

1-800-925-1510 
1-800-544-8512 
+49-(0)40-874-08881 



Element podnoszący DFO™ CROP LIFTER



Przeznaczony do wykorzystania przy uprawach zboża, roślin oleistych i pasz o wysokiej wydajności, w warunkach równej gleby. Obejmuje palec nylonowy 33064P z rdzeniem z włókna szklanego. Może również być wykorzystywany w połączeniu z palcami nylonowymi 33058, 33058P, 33060P, 33060P.1 lub 33064P, sprzedawanymi osobno.



70040

Element podnoszący DFO™ - Seria N

70042

Element podnoszący DFO™ - Seria J

KOMPATYBILNY Z PALCAMI NYLONOWYMI

33058

Palec nylonowy (26 mm x 140 mm)



33058P

Palec nylonowy (26 mm x 140 mm),
z podkładką



33060P

Palec nylonowy (26 mm x 197 mm),
z podkładką



33060P.1

Palec nylonowy (26 mm x 197 mm),
bez części końcowej



33064P

Palec nylonowy (26 mm x 197 mm),
z rdzeniem z włókna szklanego



**„Gdyby sąsiad zapytał mnie o poradę dotyczącą uprawy fasoli,
powiedziałbym mu, aby przede wszystkim założył pulsacyjne
elementy podnoszące Flexxifinger® Pulse Crop Lifters.”**

- Barrie Elliot, Reston MB



Element podnoszący FLEXXIFLOAT™ 100 CROP LIFTER



Przeznaczony do wykorzystania w zakresie zbioru pulsacyjnego przy uprawach zboża, ryżu, roślin oleistych i pasz oraz w przypadku innych upraw specjalistycznych, w warunkach równej gleby. Może również być wykorzystywany w połączeniu z palcami nylonowymi 33058, 33058P, 33060P, 33060P.1 lub 33064P, sprzedawanymi osobno. Uniwersalny, hybrydowy element podnoszący łączący w sobie wytrzymałość produktów typu Heavy Duty z elastycznością zastosowań elementów należących do serii FlexxiFloat™.



73100

Element podnoszący
FlexxiFloat™ 100 Crop Lifter

74100

Element podnoszący z wysoką osią
FlexxiFloat™ 100 High Pivot Crop Lifter

☑ KOMPATYBILNY Z PALCAMI NYLONOWYMI

33058

Palec nylonowy (26 mm x 140 mm)



33058P

Palec nylonowy (26 mm x 140 mm),
z podkładką



33060P

Palec nylonowy (26 mm x 197 mm),
z podkładką




33060P.1

Palec nylonowy (26 mm x 197 mm),
bez części końcowej



33064P

Palec nylonowy (26 mm x 197 mm),
z rdzeniem z włókna szklanego

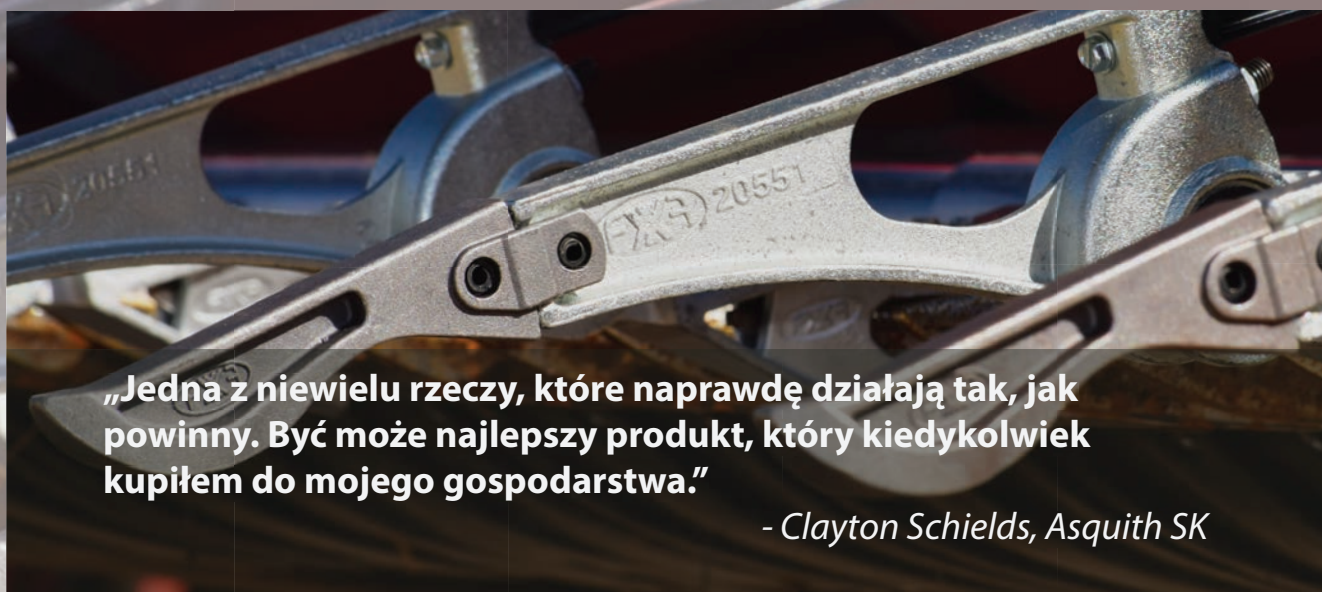

„Jedną z niewielu rzeczy, które naprawdę działają tak, jak powinny. Być może najlepszy produkt, który kiedykolwiek kupiłem do mojego gospodarstwa.”

- Clayton Shields, Asquith SK



Element podnoszący FLEXXIFLOAT™ 200 CROP LIFTER



Przeznaczone do wykorzystania w zakresie zbioru pulsacyjnego przy uprawach pasz oraz w przypadku innych upraw specjalistycznych, w warunkach nierównej gleby. Mogą być wykorzystywane w połączeniu z końcówkami FlexxiFloat™ 20231, 20232, 20233, 20235 lub 20236, sprzedawanymi osobno. Elastyczna oś sprężynowa, zapewniająca końcówce zamontowanej na ramieniu doskonałe dopasowanie do nierównych warunków glebowych.



73200

Element podnoszący
FlexxiFloat™ 200 Crop Lifter



74200

Element podnoszący z wysoką osią
FlexxiFloat™ 200 High Pivot Crop Lifter

Element podnoszący FLEXXIFLOAT™ 250 CROP LIFTER




Przeznaczone do wykorzystania w zakresie zbioru pulsacyjnego przy uprawach pasz oraz w przypadku innych upraw specjalistycznych, w warunkach nierównej gleby. Mogą być wykorzystywane w połączeniu z końcówkami FlexxiFloat™ 20231, 20232, 20233, 20235 lub 20236, sprzedawanymi osobno. Elastyczna oś sprężynowa, zapewniająca końcówce zamontowanej na ramieniu doskonałe dopasowanie do nierównych warunków glebowych



73250

Element podnoszący
FlexxiFloat™ 250 Crop Lifter

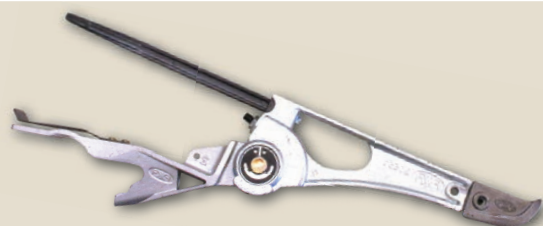

74250

Element podnoszący z wysoką osią
FlexxiFloat™ 250 High Pivot Crop Lifter

KOŃCÓWKI FLEXXIFLOAT™



20231

Końcówka uniwersalna
Doskonała dla większości gleb
i upraw

20232

Końcówka flotacyjna
Doskonała do gleb
piaszczystych oraz upraw
zboż i grochu

20233

Końcówka do
małych nasion
Doskonała dla
elementów do zbioru
pulsacyjnego
i małych nasion

20235

Końcówka długa
Doskonała do zbóż
zniszczonych przez
insekty i niektórych
elementów pulsacyjnych

20236

Końcówka ciężka
Doskonała do gleb
wilgotnych, w przypadku
dużej ilości liści lub
szczególnie nierównych
warunków



Element podnoszący TRIPLE S™ CROP LIFTER



Przeznaczony do wykorzystania przy uprawach zbożowych o wysokiej wydajności. Całkowicie regulowana oś z taśmą oczkową umożliwia operatorowi regulację kąta ustawienia elementu podnoszącego. Uniwersalność zastosowań i funkcji praktycznie w każdej kombinacji systemów głowic oraz osłon.



70400

Triple S™ - element podnoszący
typu europejskiego

70406

Triple S™ HighLift™ Element podnoszący



70402

Triple S™ MidCut™ Element podnoszący



**KOMPATYBILNY Z PALCAMI
NYLONOWYMI**

33049

Palec nylonowy, MidCut™ (16 mm x 70 mm)



AKCESORIA DODATKOWE



Akcesoria te zapewniają udoskonalenie funkcjonalności oraz doskonałe dopasowanie elementów podnoszących Flexifinger®



33080

Kosz do zbioru
fasoli



32310

Śruba do wózka



32312

Śruba do wózka



32314




Śruba do wózka




40090

Wspornik przesunięty

Flexifinger 
www.flexxifinger.com


1-800-925-1510 
1-800-544-8512 
+49-(0)40-874-08881 

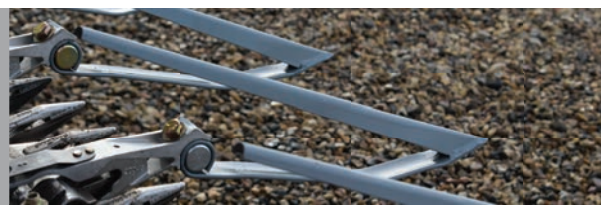

KOSZ DO ZBIORU KUKURYDZY



Głowica do zbioru ziaren kukurydzy montowana poprzez założenie kosza Flexxifinger® Corn Harvest Pan do osłony. Zamocowanie głowicy za pomocą naszego opatentowanego systemu łączników QD™. Produkt może również zostać wykorzystany do zbioru słonecznika i sezamu, po założeniu dostarczonego zestaw konwersji do słonecznika. Element podnoszący Flexxifinger® może być używany wspólnie z koszem, wystarczy jedynie zamontować go z przodu.

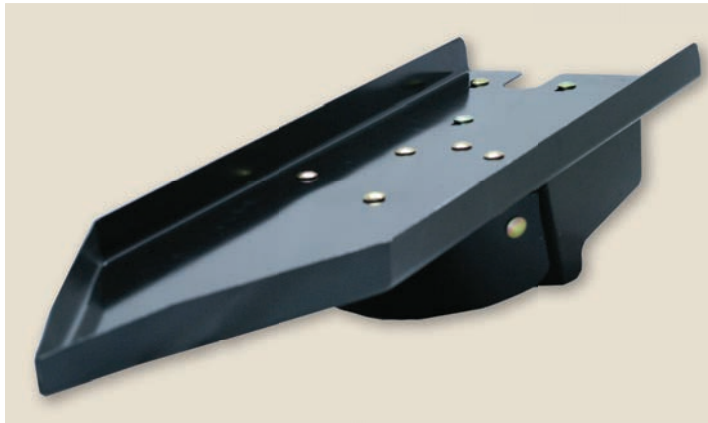

70600


Kosz do zbioru kukurydzy Corn Harvest Pan™ z zestaw konwersji do słonecznika



Element zbierający FLEXXIFINGER® QUICKER PICKER



Pierwszy na świecie obrotowy element zbierający przeznaczony do zastosowania z ładowarką ślizgową. Montowany za pomocą płytki uniwersalnych szybkich złączy, wymaga podłączenia do instalacji hydraulicznej o standardowej wartości przepływu (27L). Usuwa kamienie i odpady o rozmiarach 5 cm - 76 cm

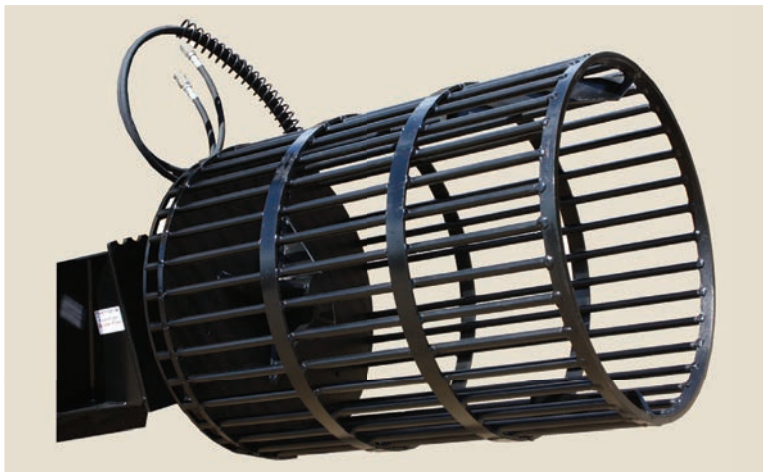


Wymiary	Dł. 163 cm x Sz. 122 cm x Wys. 104 cm
Długość bębna	121,92 cm
Średnica bębna	91,44 cm
Wydajność	do 970 kg
Napęd	Bezpośredni (przekładnia zębata)
Kierunek obrotów	Przeciwny do kierunku wskazówek zegara
Rozmiary trzpienia	11,43 cm (9,072 kg)
Rozmiary kamieni	od 5 cm do 76 cm
Przepływ hydrauliczny	27L/min.
Rozmiary ładowarki	min. 60HP
Waga	535 kg
Typ złącza hydraulicznego	Złącze płaskie

77102

Element zbierający Flexxifinger® Quicker Picker Model do usuwania kamieni 800 Rock Picker Wytrzymałość do 970 kg kamieni/odpadów*

*w zależności od znamionowej wydajności roboczej ładowarki ślizgowej

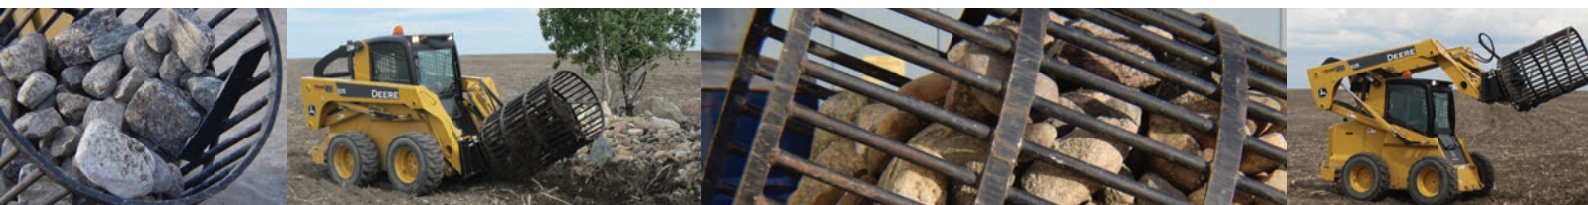



LIFTING IN THE FIELD LEADING IN THE INDUSTRY

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ >

ZNAJDŹ SPRZEDAWCĘ >

KONTAKT Z NASZĄ FIRMĄ >



Flexifinger



1-800-925-1510



1-800-544-8512



+49-(0)40-874-08881



WWW.FLEXXIFINGER.COM